

SLOKY®

Momentverktyg och skruvmejslar





Cat. 9.1

**Rätt
åtdragningsmoment
i alla tillämpningar**



Rätt åtdragnings- moment i alla tillämpningar

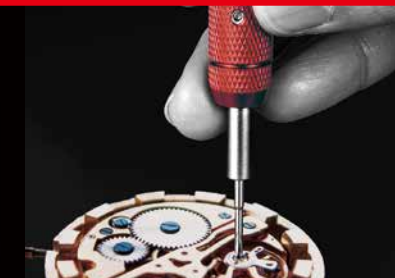



Obegränsade användningsmöjligheter

SLOKY® momentverktyg kan anpassas till önskat åtdragningsmoment och olika utföranden. Det ger användaren bättre kontroll vid åtdragning och bidrar till jämn produktkvalitet.



Ingen överdragning. När inställt moment uppnås ökar inte åtdragningsmomentet ytterligare.



Ett hörbart klick anger att inställt moment har uppnåtts.



Dra åt och lossa med samma verktyg utan att byta.



Returfunktion. 30 % högre moment vid lossning.

Verktygshållare och skärande verktyg

Med SLOKY® momentskruvmejsel kan operatören dra åt skruvarna till rätt moment för en jämn och exakt fastspänning. Korrekt fastspänning påverkar bearbetningens precision, kvalitet och produktivitet.

Momentområde: 0,1–18,0 Nm

Mikroteknik

Momentområdet för mikrotekniska tillämpningar är utformat för montering med låga moment, till exempel klockor, glasögon, smycken och andra små produkter.

Momentområde: 0,8 cNm–6,0 Nm

Medicinteknik

Medicinteknik kräver hög kvalitet vid montering av exempelvis benskravar, implantat och proteser. Noggrann momentkontroll är en viktig del av arbetet.

Momentområde: 0,1–6,0 Nm

Elektroniska produkter

Rätt förinställt moment och ett tillförlitligt verktyg kan höja produktiviteten och kvaliteten i monteringslinjen genom färre felaktiga produkter och kortare driftstopp.

Momentområde: 0,1–6,0 Nm

Solenergisystem

SLOKY® momentskruvmejsel ger enkel och noggrann montering av solenergisystem. Varje adapter är inställd på ett bestämt åtdragningsmoment för repeterbar åtdragning.

Momentområde: 6,0–18,0 Nm

Fästelement och beslag

Rätt moment ger säker fastsättning och underlättar lossning. Tack vare den vändbara funktionen kan samma SLOKY® verktyg användas för både åtdragning och lossning.

Momentområde: 0,1–18,0 Nm

Bygg och konstruktion

SLOKY® momentskruvmejsel hjälper användaren att uppnå rätt moment vid olika monteringsarbeten, oavsett erfarenhetsnivå. Enkel att använda.

Momentområde: 0,6–18,0 Nm

Sportutrustning


Allt fler sportprodukter har lätta komponenter vars skruvar måste dras åt med rätt moment för att inte lossna under användning.

Momentområde: 0,1–18,0 Nm



Välj moment i Nm

(S)



Bitslängd

(L)



Klar att använda

(O)



Fortsätt dra åt

(K)



Klart

(Y)



Om oss

Namnet SLOKY® kommer av uttrycket "SOLO KEY" på taiwanesiska. Den patenterade momentadapt-ern är systemets centrala del. Momentvärdet är förinställt i adaptern, som kombineras med olika bits och handtag till en momentskruvmejsel för åtdragning och lossning. Systemet är överskådligt och delarna kan bytas ut. Adaptorn förhindrar överdragning och kan därmed minska risken för skador på skruv och verktyg. Utbytbara bits gör det möjligt att använda olika profiler och dimensioner.

Rätt åtdragningsmoment i alla tillämpningar

Kundanpassad adapter



Förutsägbart resultat

- Ett hörbart klick anger att det förinställda momentet har uppnåtts. Fortsatt vridning ökar inte åtdragningsmomentet.
- Den vändbara funktionen gör att samma verktyg kan användas för både åtdragning och lossning.
- Det maximala lossningsmomentet är högre än åtdragningsmomentet för att minska risken för skador på verktyg och skruv.
- Möjliggör snabb åtdragning och lossning av skruvar.
- Momentfunktionen har provats enligt DIN EN ISO 6789.



Utbytbar

- Både bitset och momentadaptern kan bytas ut.
- Lätt och precis – ett prisvärt alternativ för momentstyrd skruvdragning.
- Tillsammans med universalhandtaget bildar den en mycket kompakt momentskruvmejsel.
- Momentadaptern har ett lägre pris än jämförbara alternativ från andra märken.
- Adapterar med andra förinställda moment kan beställas.
- Ergonomiskt utformad.
- Färgkodning för enkel identifiering.



Välorganiserat system

- Vi arbetar för hög kvalitet på SLOKYs produkter och tjänster samt nöjda kunder.
- Vi möter kundernas krav med teknisk kompetens.





System med utbytbara delar



Steg 1 Momentadapter

Välj det momentområde du behöver.



Steg 2 Handtag

Välj lämpligt handtag.




Steg 3 Bits

Välj de bits som passar din tillämpning.

Obegränsade användningsmöjligheter – rätt moment överallt.

Ett system med 3 handtag, 12 momentnivåer och TX/IP/insexbits i längderna 25/50/75 mm ger 324 kombinationer. Bits, handtag och momentadapter är utbytbara. Det finns sammansatta satser för olika arbeten och möjlighet till kundanpassning.

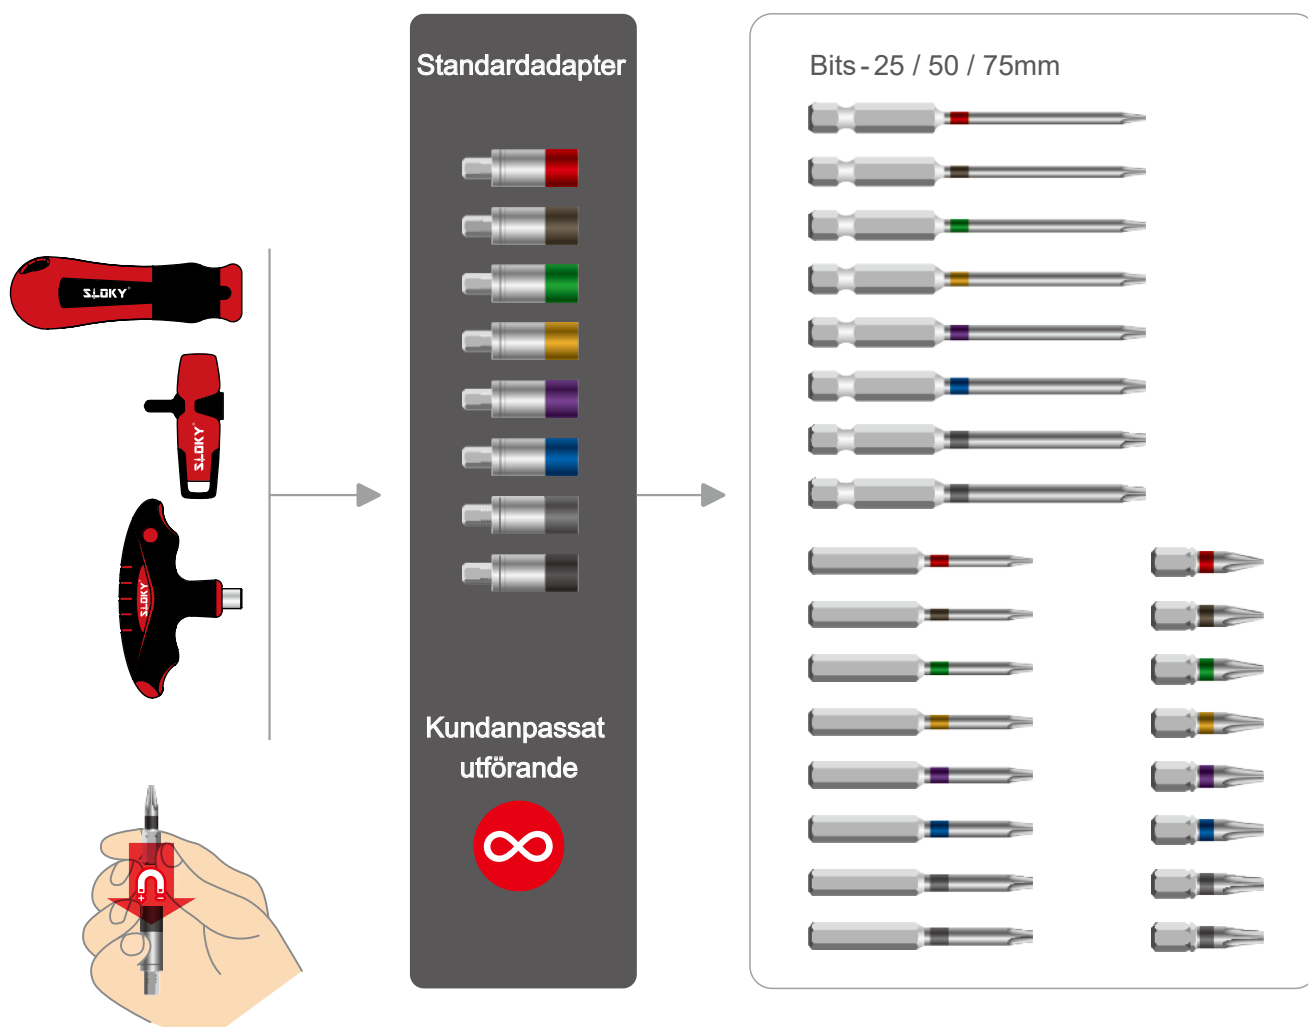

Enkel hantering

Alla adapterar har magnet som håller bitset på plats när det sätts in.



Innehåll

			Sida
 Adaptrar	Momentadapter för allmän användning		0.6 ~ 6.0 Nm 08
	Momentadapter för låga moment		0.1 ~ 0.7 Nm 08
	NYHET Momentadapter för vänstergänga		0.6 ~ 5.7 Nm 09
	E6.3 snabbfäste		2.0 ~ 6.0 Nm 09
	NYHET Adapter med flera momentinställningar		2.0 ~ 10.0 Nm 10
	NYHET Förlängd momentadapter		6.0 ~ 18.0 Nm 11
	Miniadapter för moment		10 ~ 70 cNm 12

 Handtag	Smalt handtag		14
	Universalhandtag		14
	T-handtag (Flying)		14
	NYHET Trevägsverktyg med sexkantsfäste		14
	NYHET QuickE elektriskt handtag		15

 Bits	TORX®		18
	TORX PLUS®		19
	INSEX		20

 Satser	NYHET QuickE sats med elektrisk skruvmejsel		21
	Master Kit		22
	NYHET Lollipop		22
	Pro Station		23
	Togo Kit		24
	Work Station		25
	Smart Kit		26
	Single Set		26

 Information	Tillbehör / bruksanvisning / digitalt material	28
	Specialförfrågan	30

Adaptrar

✓ Livslängdprövning
enligt DIN EN ISO 6789

Ett hörbart klick anger att
inställt moment har uppnåtts.
Minst 20 000 klick garanteras.



Vändbar funktion. 30 % högre
moment vid lossning.



Funktionsprincip

SLOKYs momentadapter förhindrar överdragnig med en spärrmekanism som frikopplar vid inställt moment. Den har en axel och en hylsa med en precisionsmekanism för momentbegränsning.

Under användning roterar inneraxeln normalt i hylsan. När det förinställda momentet uppnås frikopplar mekanismen, så att ytterligare vridning inte ökar åtdragningsmomentet. Det skyddar skruvar och komponenter från skador.

Den kompakta och lättanvända adaptern ger repeterbar åtdragning och jämn monteringskvalitet i olika tillämpningar.



Skruvmejsel utan
momentbegränsning




Skruvmejsel med
momentbegränsning

Momentadapter för allmän användning

- Sätt ihop din egen sats
- Välj valfria 12 momentadapterar i Ø12 mm-serien.


Artikelnummer	0-TPK12-EX
Nettovikt	370g
Minsta beställningskvantitet	3 satser



0.6 ~ 6.0 Nm

Momentadapter (A) Ø12 mm

- Artiklar märkta * är beställningsvaror. Minsta beställning: 10 askar.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$
- Specialanpassade momentadapterar kan beställas. Se sidan 30.



Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-A06-0.6	0.6	6.1	5.3	DIN 3126 1/4" sexkant	12	38.3	10	DIN 3126 1/4" sexkant	3 st.	80g	
0-TPK-A07-0.9	0.9	9.2	8.0								
0-TPK-A08-1.2	1.2	12.0	10.6								
0-TPK-A08-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A09-1.4	1.4	14.0	12.4								
0-TPK-A09-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A10-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-A15-3.0	3.0	30.6	26.6								
0-TPK-A20-5.0	5.0	51.0	44.3								
0-TPK-A20-5.5	5.5	56.1	48.7								
0-TPK-A25-5.5	5.5	56.1	48.7	DIN 3126 1/4" sexkant	12	38.3	10	DIN 3126 1/4" sexkant	3 st.	80g	
* 0-TPK-A00-1.0	1.0	10.2	8.8								
* 0-TPK-A00-1.5	1.5	15.3	13.3								
* 0-TPK-A00-2.2	2.2	22.4	19.5								
0-TPK-A00-2.5	2.5	25.5	22.1								
* 0-TPK-A00-3.5	3.5	35.7	31.0								
0-TPK-A00-3.8	3.8	38.7	33.6								
0-TPK-A00-4.0	4.0	40.8	35.4								
0-TPK-A00-4.5	4.5	45.9	39.8								
0-TPK-A00-5.7	5.7	58.0	50.4								
* 0-TPK-A00-6.0	6.0	61.1	53.1								


NYHET

Momentadapter för låga moment

(STA) Ø10 mm

- Artiklar märkta * är beställningsvaror. Minsta beställning: 10 askar.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
* 0-TPK-STA-0.1	0.1	1.0	0.9	DIN 3126 1/4" sexkant	10	34.5	10	DIN 3126 1/4" sexkant	3 st.	60g	
0-TPK-STA-0.2	0.2	2.0	1.8								
0-TPK-STA-0.3	0.3	3.1	2.7								
0-TPK-STA-0.4	0.4	4.1	3.5								
0-TPK-STA-0.5	0.5	5.1	4.4								
* 0-TPK-STA-0.6	0.6	6.1	5.3								
* 0-TPK-STA-0.7	0.7	7.1	6.2								




Momentadapter för vänstergänga



(AL) Ø12 mm (Beställningsvara)

**NY
PRODUKT**

- Minsta beställning: 5 askar.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$




Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-AL-0.6	0.6	6.1	5.3		12	38.3	10		3 st.	80g	
0-TPK-AL-0.9	0.9	9.2	8.0								
0-TPK-AL-1.2	1.2	12.0	10.6								
0-TPK-AL-2.0	2.0	20.4	17.7								
0-TPK-AL-2.5	2.5	25.5	22.1								
0-TPK-AL-3.0	3.0	30.6	26.6								
0-TPK-AL-4.0	4.0	40.8	35.4								
0-TPK-AL-5.0	5.0	51.0	44.3								
0-TPK-AL-5.7	5.7	58.0	50.4								

E6.3 snabbfäste



(PTEQ) E6.3 momentadapter


- Med snabbfäste.
- Kompatibel med eldrivna verktyg vid högst 250 varv/min.
- Slutför åtdragningen för hand till önskat moment.
- Förkortar arbetet vid långa skruvar eller många upprepade skruvförband och ger kontrollerat moment.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$

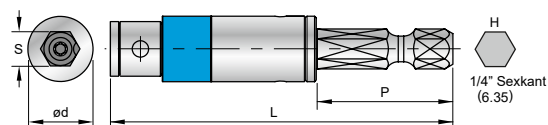

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-PTEQ-6.3-2.0	2.0	20.4	17.7		12	62.7	25		1 st.	35g
NYHET 0-TPK-PTEQ-6.3-2.5	2.5	25.5	22.1							
0-TPK-PTEQ-6.3-3.0	3.0	30.6	26.6							
NYHET 0-TPK-PTEQ-6.3-3.5	3.5	35.7	31.0							
NYHET 0-TPK-PTEQ-6.3-4.0	4.0	40.8	35.4							
0-TPK-PTEQ-6.3-4.5	4.5	45.9	39.8							
0-TPK-PTEQ-6.3-5.0	5.0	51.0	44.3							
NYHET 0-TPK-PTEQ-6.3-5.5	5.5	56.1	48.7							
NYHET 0-TPK-PTEQ-6.3-6.0	6.0	61.1	53.1							

Adapter med flera momentinställningar

- Momentinställningen syns på adaptern.
- Undvik att dra åt skruven för hårt eller för löst.
- Enkel att använda när flera moment behövs.
- Får inte användas för lossning.
- Andra momentområden kan beställas, upp till 10 Nm.

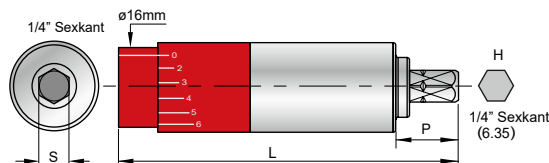

5-i-1-adapter med flera momentinställningar

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-5IN1-6.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4\"	18	68.8	10	DIN 3126 1/4\"	1 st.	105g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							
Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-7IN1-10.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4\"	20	68.8	10	DIN 3126 1/4\"	1 st.	105g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							
	8.0	81.5	70.8							
	10.0	101.9	88.5							

NYHET

Sats med 5-i-1-adapter

Artikelnummer	0-TPK-5IN1-H03
Nettovikt	220g




Bruksanvisning

- Kontrollera före användning att referenslinjen står vid "0".
- Vrid handtaget medurs tills önskat moment står mitt för referenslinjen.
- När adaptern släpps återgår den automatiskt till "0".



7-i-1-adapter med flera momentinställningar

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-7IN1-ETB-10.0	2.0	20.4	17.7	DIN 3126 1/4\"	20	69	--	DIN 3120 1/4\"	1 st.	118g
	3.0	30.6	26.6							
	4.0	40.8	35.4							
	5.0	51.0	44.3							
	6.0	61.1	53.1							
	8.0	81.5	70.8							
	10.0	101.9	88.5							

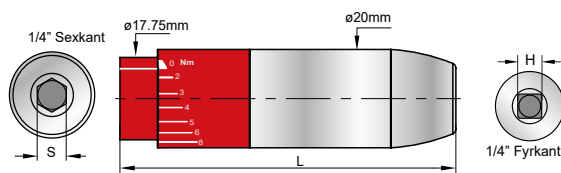

Förlängd momentadapter


6~18
Nm



- Momentområde: 6–18 Nm
- Flera utföranden av anslutningsände och drivande.
- Artiklar märkta * är beställningsvaror.

Minsta beställning: 30 st.

- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$

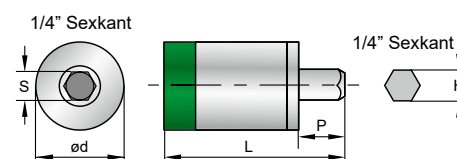


ESTA (Beställningsvara)

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-ESTA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" sexkant	16	41.5	10	DIN 3126 1/4" sexkant	1 st.	76g
0-TPK-ESTA-7.0	7.0	71.3	62.0							
0-TPK-ESTA-8.0	8.0	81.5	70.8							
0-TPK-ESTA-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ESTA-12.0	12.0	122.3	106.2							


ETA

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-ETA-6.0	6.0	61.1	53.1	DIN 3126 1/4" sexkant	20	43.5	10	DIN 3126 1/4" sexkant	1 st.	80g
* 0-TPK-ETA-6.5	6.5	66.2	57.5							
* 0-TPK-ETA-7.0	7.0	71.3	62.0							
0-TPK-ETA-8.0	8.0	81.5	70.8							
0-TPK-ETA-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETA-12.0	12.0	122.3	106.2							

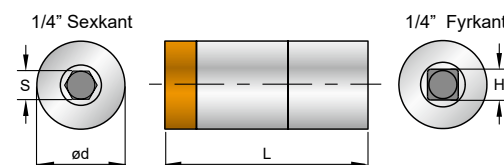

ETB

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-ETB-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3126 1/4" sexkant	20	44.5	--	DIN 3120 1/4" fyrkant	1 st.	100g
0-TPK-ETB-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETB-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETB-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETB-18.0	18.0	183.4	159.3							

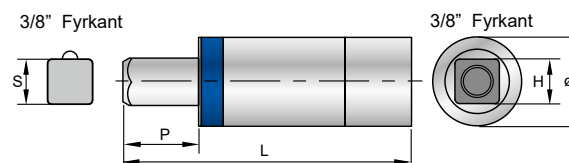

ETC

Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt
0-TPK-ETC-8.0	8.0	81.5	70.8	DIN 3122/ DIN 3123 3/8" fyrkant	20	53.0	12	DIN 3120 3/8" fyrkant	1 st.	90g
0-TPK-ETC-10.0	10.0	101.9	88.5							
0-TPK-ETC-12.0	12.0	122.3	106.2							
* 0-TPK-ETC-15.0	15.0	152.9	132.8							
* 0-TPK-ETC-18.0	18.0	183.4	159.3							

6.0 ~ 18.0 Nm


Miniadapter för moment



10 ~ 70 cNm


Gör om en vanlig skruvmejsel till en momentskruvmejsel.

- SLOKY miniadapter passar de flesta 4 mm-bits och handtag med Ø4 mm-fäste på marknaden.
- En lösning för precisionsverktyg, kommunikationsutrustning, hemelektronik, drönare, mobiltelefoner, kretskort och klockor.

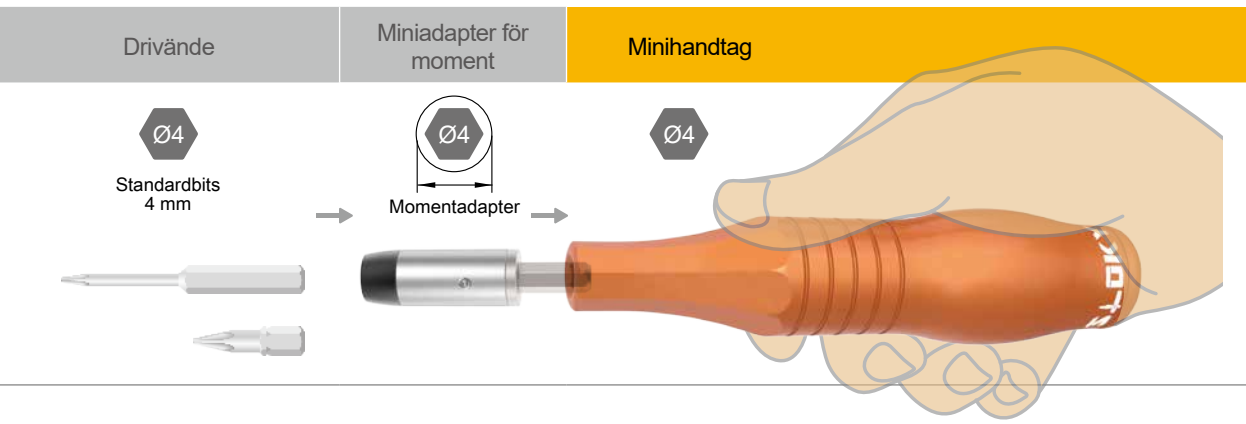

(MTA) Ø8 mm


- Momentområde: 10-70cNm
- Momentnoggrannhet: ±10 %

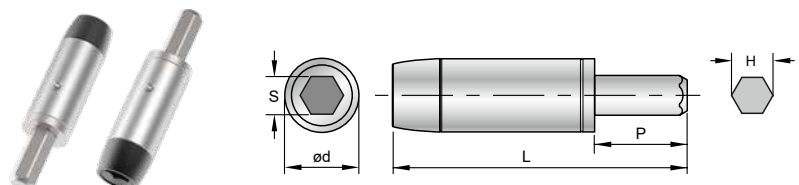

Artikelnummer	cNm	KgfcM	In-lb	Drivande S (mm)	Ød (mm)	L (mm)	P (mm)	Anslutning H (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-MTA-0.1	10	1.0	0.9	 4 mm sexkant	8	32	10	 4 mm sexkant	3 st.	35g	
0-TPK-MTA-0.2	20	2.0	1.8								
0-TPK-MTA-0.3	30	3.1	2.7								
0-TPK-MTA-0.4	40	4.1	3.5								
0-TPK-MTA-0.5	50	5.1	4.4								
0-TPK-MTA-0.6	60	6.1	5.3								
0-TPK-MTA-0.7	70	7.1	6.2								

Minihandtag

- Tillverkad av aluminiumlegering.



Artikelnummer	Färg	Lämpligt moment	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Nettovikt
0-TPK-H05	Orange	10~70 cNm (0.1~0.7 Nm)	4	85	20	70g

Sats med miniadapter för moment

Artikelnummer	0-TPK-MTA-DEMO
Nettovikt	200g
Minsta beställningskvantitet	3 satser




Handtag



Egenskaper

Vi erbjuder flera handtag som passar momentadaptorna och olika arbetsuppgifter. Handtagen har bekväma greppytor för säker hantering även vid högre moment. Den ergonomiska utformningen kan minska risken för blåsor och förhårdnader vid långvarig användning.

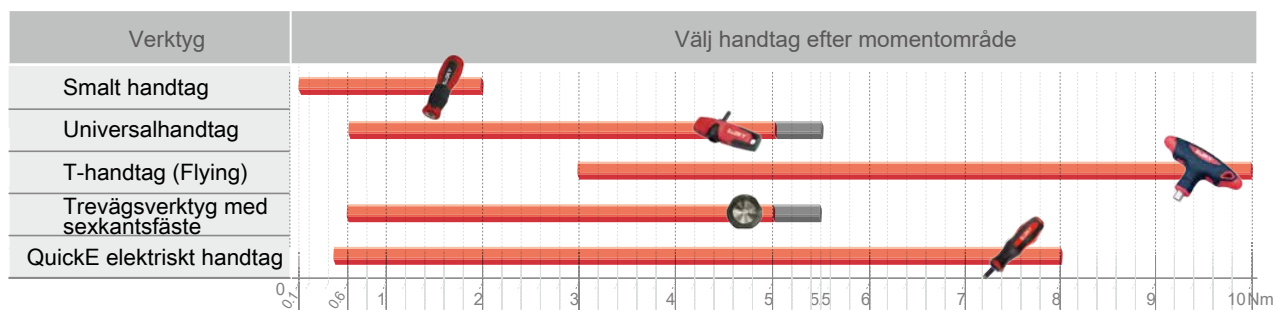



Smalt handtag

Egenskaper

- Bekvämt grepp för noggrann och effektiv åtdragning och lossning av små skruvar.

Bild	Artikelnummer	Färg	Lämpligt moment	S (mm)	L (mm)	Ød (mm)	Nettovikt
1	0-TPK-H02	Röd	0.1~2.0 Nm	6.35 (1/4")	94.9	30	48g
	0-TPK-H02-B	Blå					

Universalhandtag

Egenskaper

- Universalutförande som kan hållas på flera sätt.
- Stora stödytor för tumme och pekfinger ger enkel och effektiv hantering.
- Flaggformat handtag som gör det lätt att vrida skruven.

Bild	Artikelnummer	Färg	Lämpligt moment	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Ød (mm)	Nettovikt
2	0-TPK-H01	Röd	0.6~5.7 Nm	6.35 (1/4")	37.5	70.7	5	25g
	0-TPK-H01-B	Blå						

T-handtag (Flying)

Egenskaper

- Låg vikt trots utförande för högre moment.
- Mjuka greppytor ger god komfort, särskilt vid högre moment.

Bild	Artikelnummer	Färg	Lämpligt moment	S (mm)	L (mm)	H (mm)	Nettovikt
3	0-TPK-H03	Röd	3.0~10.0 Nm	6.35 (1/4")	61.5	100	60g
	0-TPK-H03-B	Blå					

Trevägsverktyg med sexkantsfäste



Egenskaper

- Lätt och kompakt, med avrundade hörn.
- Rund kropp med 1/4" sexkantsfäste för momentadapterar.
- Tre magnetförsedda drivfästen.
- Stabil konstruktion och god funktion.




Bild	Artikelnummer	Färg	Lämpligt moment	S (mm)	Ød (mm)	Nettovikt
4	0-TPK-03W	Svart	0.6~5.5 Nm	6.35 (1/4" Hex)	31	22g

QuickE Elektriskt handtag




Features

- För både manuell och eldriven användning.
- Eldriven skruvdragning med skyddsfunktion för att minska risken för skador.
- 1/4" sexkantsfäste.
- Inbyggt överladdningsskydd för batteriet.
- Rotationsriktning: medurs och moturs.
- LED-belysning och Micro-USB-laddning.



Artikelnummer	Färg	S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ød (mm)	H	Nettovikt
0-TPK-ETS-TE-01 0.6~5.0 Nm	Röd	6.35 (1/4" sexkant)	149.9	21.3	128.6	10	39.9	186g
	Laddning	Batteri-kapacitet	Batterityp	Batterispänning	Tomgångs- varvtal (max.)	Omgivning- stemperatur vid laddning	Maximalt moment i eldrift	Maximalt mo- ment vid man- uell användning
	Micro-USB, 5 V/1 A	1.5 Ah	Litiumjon	3.6V	300 r.p.m.	0~40°C	0.5 Nm	8.0 Nm

Funktioner

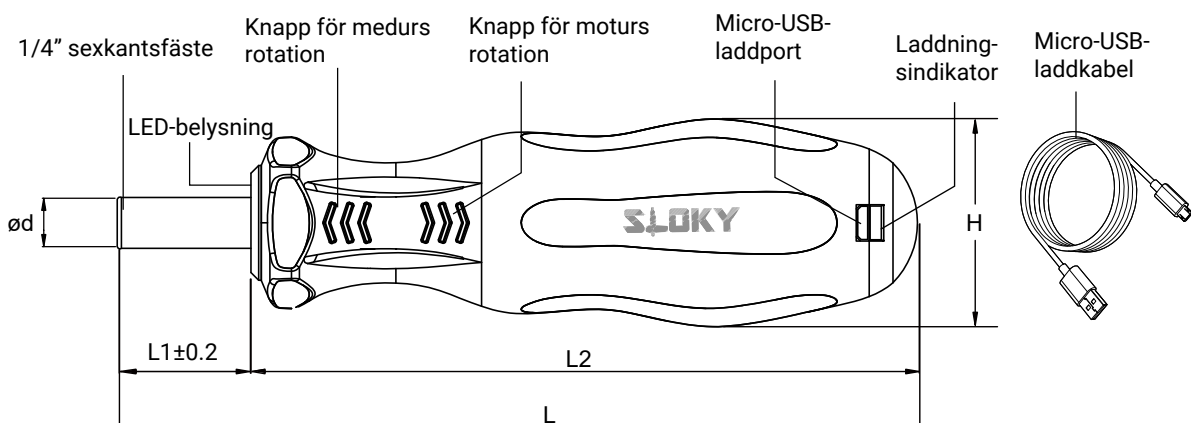

Bruksanvisning

Standardutförande

Åtdragning

1. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven.
2. Dra åt för hand när motorn stannar.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.

Underhåll

1. Håll helst batteriets laddningsnivå mellan 30 och 50 % vid förvaring för att förlänga livslängden.
2. Använd inte vatten eller kemikalier direkt på elverktyget. Torka vid behov av det med en lätt fuktad trasa.

Med momentadapter

Åtdragning

1. Välj en adapter med lämpligt förinställt moment och sätt den i 1/4" sexkantsfästet.
2. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven. Dra åt för hand när motorn stannar.
3. Sluta vrida när ett hörbart klick anger att det förinställda momentet har uppnåtts.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.
3. Momentadaptern har en vändbar funktion med 30 % högre moment vid lossning.

QuickE Elektriskt handtag

Elektriskt
handtag

Kompatibelt med momentadapter

- Momentadapterar finns för 0,6–5,0 Nm.
- Ett klick hörs när det förinställda momentet uppnås.
- Momentbegränsningen förhindrar överdragning och kan skydda skruv och verktyg från skador.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$
- 30 % högre moment vid lossning.
- Dra åt och lossa med samma verktyg utan att byta.
- Passar olika bits och handtag med 1/4" sexkantsfäste.

Momentadapterns storlek							
Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
Kgfcmm	6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	53.1

Användningsområde



Grönt ljus visar
att batteriet är
fulladdat.



Tips

Montera en
momentadapter för att få
en momentskruvmejsel.

Varför är momentkontroll viktig?

- Kan förlänga fästelementens livslängd.
- Ger rätt åtdragningsmoment för känsliga komponenter och minskar risken för överdragning.
- Kan förbättra funktionen hos hopfogade komponenter.
- Gör det lättare att följa standardiserade monteringsrutiner med kontrollerat moment.
- Passar många olika användningsområden.

Bits



TORX®



TORX PLUS®



INSEX

✓ *Verktyg utvecklade från idéer*

TX20 / 20IP / H4
TX25 / 25IP / H5

TX15 / 15IP / H3

TX10 / 10IP / H2.5

TX9 / 9IP

TX8 / 8IP / H2

TX7 / 7IP

TX6 / 6IP / H1.5

Färgidentifiering

Minska risken för förväxling.


Färgkoderna syns på både adaptrar och bits. Välj rätt moment med hjälp av färgmarkeringen för enkel hantering och korrekt åtdragning.



Snabbt bitsbyte
Dra bitset rakt ut för att byta det.

Lösa TORX®-bits


Hårdhet: 58–60 HRC
Material: höglegerat stål

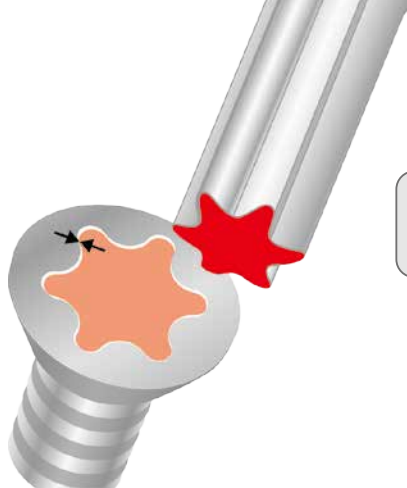

TORX®

25 mm bits för TORX®-skruvar


Standard: DIN 3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B01-TX06-25	TX6	25	6 st.	32 g	
0-TPK-B01-TX07-25	TX7			32 g	
0-TPK-B01-TX08-25	TX8			32 g	
0-TPK-B01-TX09-25	TX9			32 g	
0-TPK-B01-TX10-25	TX10			32 g	
0-TPK-B01-TX15-25	TX15			34 g	
0-TPK-B01-TX20-25	TX20			34 g	

50 mm bits för TORX®-skruvar


Standard: DIN 3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B01-TX06-50	TX6	50	6 st.	54 g	
0-TPK-B01-TX07-50	TX7			54 g	
0-TPK-B01-TX08-50	TX8			54 g	
0-TPK-B01-TX09-50	TX9			56 g	
0-TPK-B01-TX10-50	TX10			58 g	
0-TPK-B01-TX15-50	TX15			60 g	
0-TPK-B01-TX20-50	TX20			62 g	
0-TPK-B01-TX25-50	TX25			62 g	

75 mm bits för TORX®-skruvar

Standard: DIN 3126 – E6.3 (1/4")




Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B01-TX08-75	TX8	75	6 st.	58 g	
0-TPK-B01-TX09-75	TX9			64 g	
0-TPK-B01-TX10-75	TX10			70 g	
0-TPK-B01-TX15-75	TX15			70 g	
0-TPK-B01-TX20-75	TX20			78 g	
0-TPK-B01-TX25-75	TX25			88 g	

TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Lösa TORXPLUS®-bits


Hårdhet: 58–60 HRC

Material: höglegerat stål

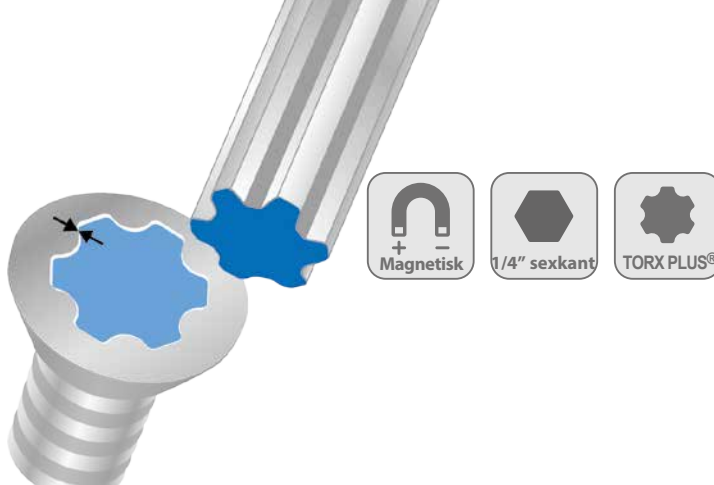

25 mm bits för TORX PLUS®-skruvar


Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B02- 6IP-25	6IP	25	6 st.	32 g	
0-TPK-B02- 7IP-25	7IP			32 g	
0-TPK-B02- 8IP-25	8IP			32 g	
0-TPK-B02- 9IP-25	9IP			32 g	
0-TPK-B02-10IP-25	10IP			32 g	
0-TPK-B02-15IP-25	15IP			34 g	
0-TPK-B02-20IP-25	20IP			34 g	

50 mm bits för TORX PLUS®-skruvar

Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")



Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B02- 6IP-50	6IP	50	6 st.	54 g	
0-TPK-B02- 7IP-50	7IP			54 g	
0-TPK-B02- 8IP-50	8IP			54 g	
0-TPK-B02- 9IP-50	9IP			56 g	
0-TPK-B02-10IP-50	10IP			58 g	
0-TPK-B02-15IP-50	15IP			60 g	
0-TPK-B02-20IP-50	20IP			62 g	
0-TPK-B02-25IP-50	25IP			66 g	

75 mm bits för TORX PLUS®-skruvar

Standard : DIN3126 – E6.3 (1/4")





Artikelnummer	Bitsstorlek	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B02- 8IP-75	8IP	75	6 st.	64 g	
0-TPK-B02- 9IP-75	9IP			66 g	
0-TPK-B02-10IP-75	10IP			72 g	
0-TPK-B02-15IP-75	15IP			72 g	
0-TPK-B02-20IP-75	20IP			78 g	
0-TPK-B02-25IP-75	25IP			86 g	

TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Lösa insexbits

Hårdhet: 58–60 HRC
Material: höglegerat stål

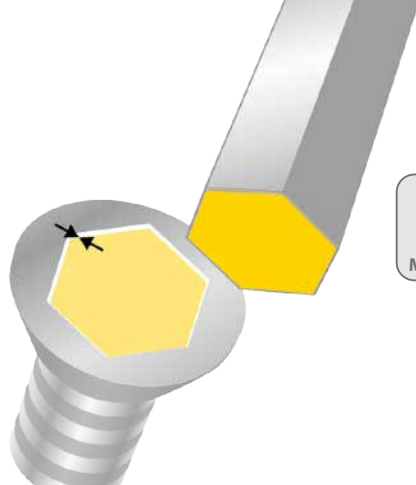

INSEX

25 mm insexbits


Standard : DIN3126 – C6.3 (1/4")

Artikelnummer	Bitsstorlek	H (mm)	G (mm)	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B03-H015-25	H1.5	1.5	2.3		25 6 st.	32 g	
0-TPK-B03-H020-25	H2	2.0	3.0			32 g	
0-TPK-B03-H025-25	H2.5	2.5	3.8			33 g	
0-TPK-B03-H030-25	H3	3.0	4.5			34 g	
0-TPK-B03-H040-25	H4	4.0	6.0			36 g	
0-TPK-B03-H050-25	H5	5.0	7.5			40 g	

50 mm insexbits

Standard : DIN3126 – E6.3 (1/4")

Artikelnummer	Bitsstorlek	H (mm)	G (mm)	I (mm)	L (mm)	Antal	Nettovikt	Förpackningsillustration
0-TPK-B03-H015-50	H1.5	1.5	2.3			25 50 6 st.	50 g	
0-TPK-B03-H020-50	H2	2.0	3.0				51 g	
0-TPK-B03-H025-50	H2.5	2.5	3.8				54 g	
0-TPK-B03-H030-50	H3	3.0	4.5				57 g	
0-TPK-B03-H040-50	H4	4.0	6.0				64 g	
0-TPK-B03-H050-50	H5	5.0	7.5				72 g	

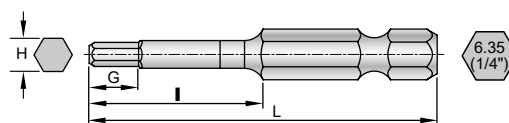

QuickE sats







QuickE sats

Elektrisk skruvmejselsats med momentadapter och bits

- Lämplig för både manuell och eldriven användning.
- Snabbar upp skruvdragningen med god precision och enkel hantering.
- Utrustad med ett uppladdningsbart batteri med lång drifttid.
- Två rotationsriktningar: medurs för åtdragning och moturs för lossning.
- Fullt kompatibel med SLOKY momentadapterar.
- Omfattande bitsuppsättning med TORX®, TORX PLUS® och insex för olika tillämpningar.



722g

Artikelnummer		0-TPK-ETS-16K-3.0						0-TPK-ETS-16K-5.0						
		Innehåll						Innehåll						
QuickE-handtag														
		TPK-ETS-TE-01						TPK-ETS-TE-01						
Momentadapter								Adapter						
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0		0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
Kgfc		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6		9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6		8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3
Bits 50mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15		TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20
		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP		7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP
		H1.5		H2.0		H2.5	H3.0			H2.0		H2.5	H3.0	H4.0

Bruksanvisning

Standardutförande



Åtdragning

1. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven.
2. Dra åt för hand när motorn stannar.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.

Underhåll

1. Håll helst batteriets laddningsnivå mellan 30 och 50 % vid förvaring för att förlänga livslängden.
2. Använd inte vatten eller kemikalier direkt på elverktyget. Torka vid behov av det med en lätt fuktad trasa.

Med momentadapter



Åtdragning

1. Välj en adapter med lämpligt förinställt moment och sätt den i 1/4" sexkantsfästet.
2. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven. Dra åt för hand när motorn stannar.
3. Sluta vrida när ett hörbart klick anger att det förinställda momentet har uppnåtts.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.
3. Momentadaptern har en vändbar funktion med 30 % högre moment vid lossning.

Master Kit




Kompakt sats med momentskruvmejsel

- Enkel att förvara och plocka fram.
- Täcker vanliga moment från 0,6 till 5,0 Nm.
- En mångsidig sats med momentverktyg.



702g

Master Kit &
Lollipop

Artikelnummer		0-TPK17-MASTER-20K							
Innehåll									
Handtag		 TPK-H02			 TPK-H01			 TPK-H03	
Momentadapter									
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	
Kgfc		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3	
Bits 50mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20	TX25
		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP
				H2.0		H2.5	H3.0	H4.0	

Lollipop



Lätt och kompakt utförande

- Sätt ihop din egen sats för allmänt bruk.
- Lätt att ta med och använda.
- Minsta beställning: 3 satser.



106g

Artikelnummer				0-TPK-3LOP-EX			
Momentadapter				Innehåll			
Artikelnummer	Nm	Kgfc	In-lb	3 momentadapterar	Handtag 0-TPK-03W	Lollipop mo- mentskruvmejsel	Förpackningsillus- tration
0-TPK-A06-0.6	0.6	6.1	5.3				
0-TPK-A07-0.9	0.9	9.2	8.0				
0-TPK-A08-1.2	1.2	12.0	10.6				
0-TPK-A08-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A09-1.4	1.4	14.0	12.4				
0-TPK-A09-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A10-2.0	2.0	20.4	17.7				
0-TPK-A15-3.0	3.0	30.6	26.6				
0-TPK-A20-5.0	5.0	51.0	44.3				
0-TPK-A25-5.5	5.5	56.1	48.7				

Välj valfria 3 momen-
Trevägsverktyg med
tadaptrar.



Pro Station

Allt-i-ett-sats med **TORX®**, **TORX PLUS®**- och **insexverktyg** för professionellt bruk

- Enkel att förvara och plocka fram.
- Täcker vanliga moment från 0,6 till 5,5 Nm.
- Verktygssats för arbetsstationer i monteringslinjen.



Artikelnummer		0-TPK26-PR-22K							
Innehåll									
Handtag		 TPK-H02-B			 TPK-H01-B			 TPK-H03-B	
Momentadapter									
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0	5.5
KgfcM		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	51.0	56.1
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3	48.7
Bits 50mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	TX20	TX25
		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	20IP	25IP
		H1.5		H2.0		H2.5	H3.0	H4.0	H5.0

Verktygsställ

- Praktiskt för förvaring vid arbetsbänken.
- Verktygsstället är tillverkat av aluminiumlegering med silverfärgad ytbehandling.

Artikelnummer	0-TPK26-PR
Nettovikt	1,000g
Mått	W170 x D120 x H30mm



Togo Kit

En samling av de vanligaste momentverktøyen, klar att ta med.



Momentskruvmejselsats för TORX® med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK01-TGTX-12K						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02			 TPK-H01		 445g	
Momentadapter								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0		3.0
Kgfc		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4		30.6
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7		26.6
Bits								
25mm * 1+		TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15	
50mm * 1								



445g

Momentskruvmejselsats för TORX PLUS® med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK02-TGIP-12K						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02-B			 TPK-H01-B		 445g	
Momentadapter								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0		3.0
Kgfc		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4		30.6
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7		26.6
Bits								
25mm * 1+		6IP	7IP	8IP	9IP	10IP	15IP	
50mm * 1								



445g

Momentskruvmejselsats för insex med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK03-TGHX-12K						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02			 TPK-H01		 445g	
Momentadapter								
Nm		0.6	1.2	2.0	3.0	5.0		5.5
Kgfc		6.1	12.0	20.4	30.6	51.0		56.1
In-lb		5.3	10.6	17.7	26.6	44.3		48.7
Bits								
25mm * 1+		H1.5	H2.0	H2.5	H3.0	H4.0	H5.0	
50mm * 1								



445g

TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Work Station


För regelbunden användning
och ordnad förvaring.

Momentskruvmejselsats för TORX® med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK01-PR-12						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02			 TPK-H01			
Momentadapter								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	
KgfcM		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4	30.6	
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1			TX6	TX7	TX8	TX9	TX10	TX15



855g



855g

Momentskruvmejselsats för TORX PLUS® med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK02-PR-12						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02-B			 TPK-H01-B			
Momentadapter								
Nm		0.6	0.9	1.2	1.4	2.0		3.0
KgfcM		6.1	9.2	12.0	14.0	20.4		30.6
In-lb		5.3	8.0	10.6	12.4	17.7		26.6
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1			6IP	7IP	8IP	9IP		10IP



855g

Momentskruvmejselsats för insex med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer		0-TPK03-PR-12						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H02			 TPK-H01		 855g	
Momentadapter								
Nm		0.6	1.2	2.0	3.0	5.0		5.5
KgfcM		6.1	12.0	20.4	30.6	51.0		56.1
In-lb		5.3	10.6	17.7	26.6	44.3		48.7
Bits 25mm * 1+ 50mm * 1			H1.5	H2.0	H2.5	H3.0		H4.0



855g


TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Smart Kit

Innehåller adaptrar från 0,6 till 5,5 Nm och ett universalhandtag.

Momentskruvmejselsats för TORX® med 25 mm bits

Artikelnummer		0-TPK01-99-06K						
Innehåll								
Handtag		 TPK-H01						 290g
Momentadapter								
Nm		0.6	0.9	1.2	2.0	3.0	5.5	
KgfcM		6.1	9.2	12.0	20.4	30.6	56.1	
In-lb		5.3	8.0	10.6	17.7	26.6	48.7	
Bits 25mm		TX6	TX7	TX8	TX9	TX15	TX20	
Metrisk skruv		M1.8 M2	M2 M2.2	M2.2 M2.5	M3 M3.5	M3.5 M4	M5 M5.5	



290g

* Smart Kit för **TORX PLUS®** kan beställas. Minsta beställning: 6 satser. Artikelnummer 0-TPK02-99-06K.

Single Set | Prisvärd startsats

Momentskruvmejsel, Single Set för TORX®, med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer	Innehåll							
	Handtag	Momentadapter			Bit			
		Nm	KgfcM	In-lb	Size	25mm+50mm		
0-TPK01-TX06-0.6-S	TPK-H02	0.6	6.1	5.3	TX6	2 st. + 2 st.		122g
0-TPK01-TX07-0.9-S		0.9	9.2	8.0	TX7			
0-TPK01-TX08-1.2-S		1.2	12.0	10.6	TX8			
0-TPK01-TX08-2.0	TPK-H01	2.0	20.4	17.7	TX8	2 st. + 2 st.		130g
0-TPK01-TX09-1.4		1.4	14.0	12.4	TX9			
0-TPK01-TX09-2.0		2.0	20.4	17.7	TX9			
0-TPK01-TX10-2.0		2.0	20.4	17.7	TX10			
0-TPK01-TX15-3.0		3.0	30.6	26.6	TX15			
0-TPK01-TX20-5.0		5.0	51.0	44.3	TX20			
0-TPK01-TX20-5.5		5.5	56.1	48.7	TX20			
0-TPK01-TX2025-5.5	TPK-H03	5.5	56.1	48.7	TX20	2 st.		200g
					TX25	2 st.		

TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Single Set | Prisvärd startsats

Single Set

Momentskruvmejsel, Single Set för TORX PLUS®, med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer	Innehåll								
	Handtag	Momentadapter			Bit				
		Nm	Kgfcmm	In-lb	Size	25mm+50mm			
0-TPK02- 6IP-0.6-S	TPK-H02-B		0.6	6.1	5.3	6IP	2 st. + 2 st.		130g
0-TPK02- 7IP-0.9-S			0.9	9.2	8.0	7IP			
0-TPK02- 8IP-1.2-S			1.2	12.0	10.6	8IP			
0-TPK02- 9IP-1.4	TPK-H01-B		1.4	14.0	12.4	9IP	2 st. + 2 st.		130g
0-TPK02-10IP-2.0			2.0	20.4	17.7	10IP			
0-TPK02-15IP-3.0			3.0	30.6	26.6	15IP			
0-TPK02-20IP-5.0			5.0	51.0	44.3	20IP			
0-TPK02-2025IP-5.5	TPK-H03-B		5.5	56.1	48.7	20IP	Bit 50mm 2 st.		200g
						25IP	2 st.		

Momentskruvmejsel, Single Set för insex, med 25 och 50 mm bits

Artikelnummer	Innehåll								
	Handtag	Momentadapter			Bit				
		Nm	Kgfcmm	In-lb	Size	25mm+50mm			
0-TPK03-H020-1.2	TPK-H02		1.2	12.0	10.6	H2	2 st. + 2 st.		130g
0-TPK03-H025-2.0	TPK-H01		2.0	20.4	17.7	H2.5	2 st. + 2 st.		130g
0-TPK03-H030-3.0			3.0	30.6	26.6	H3			
0-TPK03-H040-5.0	TPK-H03		5.0	51.0	44.3	H4	Bit 50mm 4 st.		200g

TORX® och TORX PLUS® är registrerade varumärken som tillhör Acument Global Technologies.

Tillbehör

Tillbehör som passar SLOKY momentskruvmejslar.

NYHET

Trevägsverktyg med sexkantsfäste

- Lätt och kompakt.
- Rund kropp med 1/4" sexkantsfäste för momentadaptarar.
- Avrundade hörn för bekväm hantering.
- Tre magnetförsedda drivfästen.
- Stabil konstruktion och god funktion.



Artikelnummer	Standardut-förande	Med magnet
	0-TPK-03W	0-TPK-03W-M
Färg	Svart	Grön
Lämpligt moment	0.6~5.5 Nm	
Drivfäste (mm)	6.35 (1/4" Hex)	
Mått	Ø31mm	
Nettovikt	22g	

Verktygsställ med tre platser och magnet

- Fäster enkelt på metallytor för praktisk användning.
- Tillverkat av slitstark akryl med magnetfot som klarar upp till 1 kg belastning.
- Passar alla SLOKY skruvmejslar.



Artikelnummer	0-TPK-03S
Mått	W110 x D55 x H50mm
Nettovikt	100g

i-Ratchet-spärrhandtag

NYHET

Artikelnummer	0-TPK-H06
Lämpligt moment	2.0~10.0 Nm
Drivfäste S (mm)	6.35 (1/4" fyrkant)
Mått	Ø30.7 x 152mm
Färg	Röd
Nettovikt	130g



Momentanalysator (Tillverkad i Japan)

Artikelnummer		08-CD-100M
Mått		W160 x D125 x H55mm
Nettovikt		1,000g
Mätområde	Nm	0.10~10.00
	kgf-cm	1.0~100.0
	lbf-in	1.0~90.0
Noggrannhet		±0,5 % (vid 199 siffror eller färre: ±1 siffra)
Display		LCD-display med 3,5 siffror
Mätläge	P-P	Visar det högsta värdet under mätningen.
	T-R	Visar det momentana värdet för det uppmätta belastningsmomentet.
	P-D	Visar momentvärdet när belastningsmomentet går från stigande till fallande.
Kommunikationsgränssnitt		USB (överföringshastighet: 19 200 baud)
Automatisk avstängning		Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.
Batteri		NiCd-batteri: 1,2 V × 5 celler (700 mAh)
Laddningstid / drifttid		Cirka 3 timmars laddning / cirka 12 timmars kontinuerlig drift vid full laddning.
Mätkoppling	Specifikation	SJ-50
	Mätområde	0.5~5 Nm



Bruksanvisning

Varför kan det inställda momentet minska efter en tids användning?

Momentadapters funktion bygger på friktion i radiell riktning. När kontaktytorna rör sig i förhållande till varandra uppstår slitage. Detta kan med tiden påverka adapters förinställda moment.

Hur kontrollerar man det?

- En avvikelse på $\pm 10\%$ för momentadaptern är acceptabel.
- Kontrollera momentet med en momentanalysator eller annat lämpligt mätinstrument.


 Varning

Skrubar åtdragna med okänt moment



Använd inte SLOKY momentskruvmejsel för att lossa skruvar som har dragits åt med okänt moment.

Tips för olika handtag

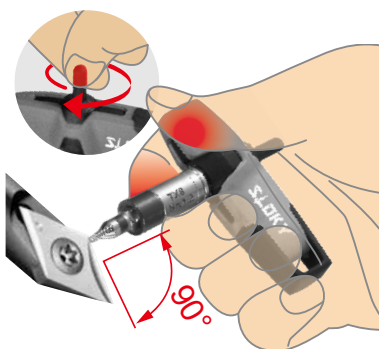

De ergonomiska handtagen har stora stödytor för tumme och pekfinger, vilket underlättar överföring av högre moment. Ett cylindriskt skaft gör det lätt att snabbt skruva in skruven.



Se till att bitset är vinkelrätt mot skruvskallen (90°).



Det smala handtaget är utformat för att ligga bekvämt i handen även vid längre arbetspass. Hårda ytor gör det lätt att ändra grepp, medan mjuka zoner ger god kraftöverföring.



T-handtaget Flying används när högre moment behövs vid åtdragning eller lossning. Utformningen ger god kraftöverföring mellan hand och verktyg.

Digitala medier

Youtube



Linkedin



Produktintroduktion



Katalog



Specialförfrågan

Skicka din förfrågan till info@isotool.se


► Företag

► Telefon / e-post


Specialförfrågan

Adapterdiameter	ØD mm	
	Momentområde	Fig
Ø 8mm Ø10mm	0.1 ~ 0.7 Nm	1 , 2
Ø12mm	0.6 ~ 6.0 Nm	3 , 4
Ø16mm	6.0 ~ 12.0 Nm	5
Ø20mm	6.0 ~ 18.0 Nm	5 , 6 , 7
Specifikation (bild)	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7	
Önskat moment	Nm	
Momenttolerans	☐ ±6% ☐ ±10%	
L Totallängd	mm	
Anslutningsdel H		
DIN/ISO-standard		
Typ	☐ Typ C  ☐ Typ E  ☐ Övrigt	
H (Anslutningshuvud)	☐ Hane ☐ Hona ☐ Sexkant ☐ Fyrkant	
Storlek	_____ mm/inch T.ex. 1/4", 3/8", 1/2" ...	
P (Anslutningslängd)	mm	
Drivände S		
DIN/ISO-standard		
S (Drivhuvud)	☐ Hane ☐ Hona ☐ Sexkant ☐ Fyrkant	
Insticksdjup / totallängd	mm	
Storlek	_____ mm/inch T.ex. 1/4", 3/8", 1/2" ...	
Snabbfäste	☐ Ja ☐ Nej	


Drivände 1 Anslutning




Drivände 2 Anslutning




Drivände 3 Anslutning




Drivände 4 Anslutning

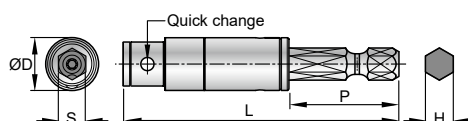


Drivände 5 Anslutning



Drivände 6 Anslutning



Drivände 7 Anslutning

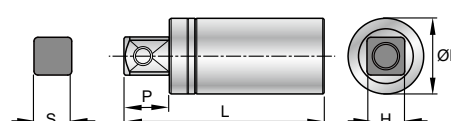

Där **SLOKY**[®] finns,
finns kvalitet.



Enhörningsvägen 8A, SE-281 43
HÄSSLEHOLM, SWEDEN
Tel: +46(0)44-24 55 70
Fax: +46(0)44-24 55 40
info@isotool.se
www.isotool.se

Subject to change without notice. ©Jimmore International Corp. 202610 Cat No. 9.1 : SC