

QuickE

Elektrisk skruvmejselsats

- För både manuell och eldriven användning.
- Eldriven skruvdragning med skyddsfunktion för att minska risken för skador.
- 1/4" sexkantsfäste.
- Inbyggt överladdningsskydd för batteriet.
- Rotationsriktning: medurs och moturs.
- LED-belysning och Micro-USB-laddning.

Specifikation:

Bitsstorlek

1/4" Sexkant (6.35 mm)

Laddning

Micro-USB, 5 V/1 A

Batterikapacitet

1.5 Ah

Batterityp

Litiumjon

Batterispänning

3.6V

Tomgångsvarvtal (max.)

300 r.p.m.

Omgivningstemperatur vid laddning

0~40°C

Maximalt moment i eldrift

0.5 Nm

Maximalt moment vid manuell användning

8.0 Nm

Längd x bredd x höjd

150 x 40 x 40 mm

Nettovikt

186 g

Innehåll


1 x elektrisk skruvdragare (3,6 V)

1 x Micro-USB-laddkabel

1 x förpackning



Funktioner :

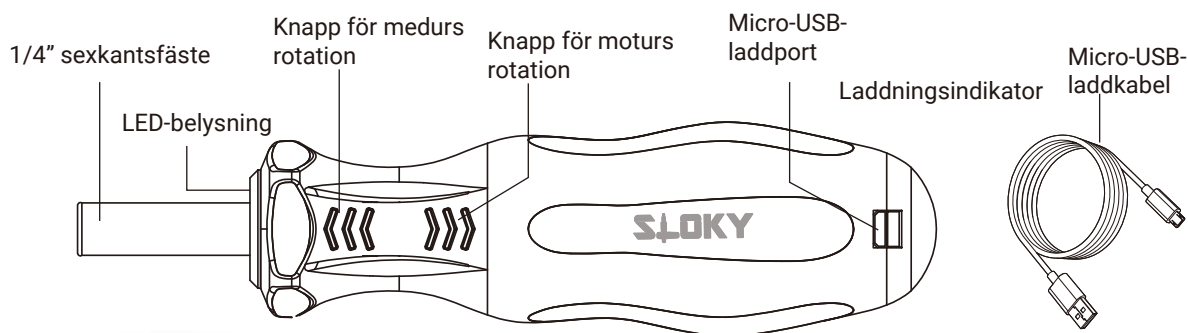

Varför är momentkontroll viktig?

- Kan förlänga fästelementens livslängd.
- Ger rätt åtdragningsmoment för känsliga komponenter och minskar risken för överdragning.
- Kan förbättra funktionen hos hopfogade komponenter.
- Gör det lättare att följa standardiserade monteringsrutiner med kontrollerat moment.
- Passar många olika användningsområden.



Montera en momentadapter för att få en momentskruvmejsel.



Kompatibelt med

momentadapter



Klickfunktion



Vändbar




samma
verktyg



Moment-
noggrannhet



Magnetisk

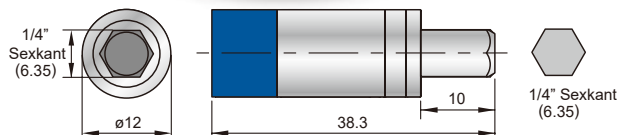

Egenskaper:

- Momentadapterar finns för 0,6–5,0 Nm.
- Ett klick hörs när det förinställda momentet uppnås.
- Momentbegränsningen förhindrar överdragning och kan skydda skruv och verktyg från skador.
- Momentnoggrannhet: $\pm 10\%$
- 30 % högre moment vid lossning.
- Dra åt och lossa med samma verktyg utan att byta.
- Passar olika bits och handtag med 1/4" sexkantsfäste.

Momentadapterns storlek :

Nm	0.6	0.9	1.2	1.4	2.0	3.0	5.0
In-lb	5.3	8.0	10.6	12.4	17.7	26.6	44.3



Bruksanvisning :

Standardutförande

Åtdragning

1. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven.
2. Dra åt för hand när motorn stannar.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.

Underhåll

1. Håll helst batteriets laddningsnivå mellan 30 och 50 % vid förvaring för att förlänga livslängden.
2. Använd inte vatten eller kemikalier direkt på elverktyget. Torka vid behov av det med en lätt fuktad trasa.

Med momentadapter



Åtdragning

1. Välj en adapter med lämpligt förinställt moment och sätt den i 1/4" sexkantsfästet.
2. Tryck på knappen för medurs rotation för att snabbt skruva in skruven. Dra åt för hand när motorn stannar.
3. Sluta vrida när ett hörbart klick anger att det förinställda momentet har uppnåtts.

Lossning

1. Lossa skruven för hand med samma verktyg.
2. Tryck på knappen för moturs rotation för att snabbt skruva ur skruven.
3. Momentadaptern har en vändbar funktion med 30 % högre moment vid lossning.

Varning:

Använd inte SLOKY momentskruvmejsel för att lossa skruvar som har dragits åt med okänt moment.



Enhörningsvägen 8A, SE-281 43
HÄSSLEHOLM, SWEDEN
Tel: +46(0)44-24 55 70
Fax: +46(0)44-24 55 40
info@isotool.se
www.isotool.se